


РОЗКИДАЧ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

мод. РОУ-14Д

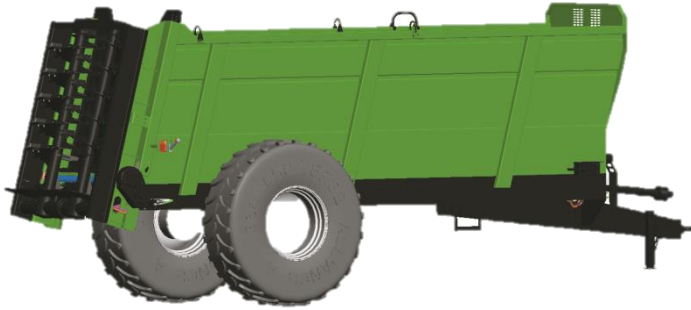

Розкидач являє собою одновісний причіп з кузовом, що за допомогою диселя агрегується з трактором тягового класу не нижче 5, обладнаного тягово-зчіпним пристроєм за ГОСТ 2349-75, що має гідравлічний привід гальмівної системи, електро- та гідровиводи.

Суцільнометалевий кузов оснащений горизонтальним транспортером, а у задній частині встановлено адаптер з двома вертикальними розкидними барабанами. Привід барабанами здійснюється від валу відбору потужності (ВВП) трактора за допомогою шарнірно-телескопічного валу. Привід горизонтального транспортера здійснюється від гідравлічного двигуна.

Найменування параметра	РОУ-14Д
Габаритні розміри, мм	
- довжина	9200
- ширина	2960
- висота	3440
Маса тари, кг, не більше	7500
Вантажність, кг, не більше	14000
Тип елемента зчеплення (зачепа)	Дышло
Навантаження на дисель, кг, не більше	3000
Швидкість транспортна, км/ год, не більше	25
Швидкість робоча, км/ год, не більше	10
Тиск у гідросистемі, МПа (кг/см ²), не більше	16 (160)
Ширина розкидання, м	до 16
Кількість осей	1
Вісь	ADR 9A0421800X2250MET01
Шини	650/75R32
Тиск у шинах, МПа	0,3±0,005
Гальма	Колодкові, барабанного типу
Привід гальм робочої гальмівної системи	Гідравлічний
Електрообладнання	Виконано по однопровідній схемі постійного струму напругою 12В
Об'єм кузова, м ³ , не менше	14,8
Опора (домкрат)	3 механічним приводом